


Joint debout décoratif Rhenofol®



Matériau

Profil extrudé rond en PVC-P souple de nature identique à celle de la membrane Rhenofol. Les propriétés physiques et mécaniques sont en tous points comparables au Rhenofol. On évite ainsi les interactions négatives entre le joint debout et la membrane.

Domaine d'emploi

Il donne un relief à toute toiture même légèrement pentée (> 3%) très proche de l'aspect d'une toiture métallique. Leur utilisation a également une fonction pratique : le guidage de l'eau pluviale.


Propriétés

- résistant aux ultra violets
- résistant aux conditions climatiques
- souple en vue d'une adaptation parfaite à la géométrie du bâtiment



Mise en oeuvre

Les profils sont soudés sur la membrane de partie courante à l'aide d'une soudeuse manuelle à air chaud équipée d'une buse coudée de 20 mm et d'une roulette spécifique.

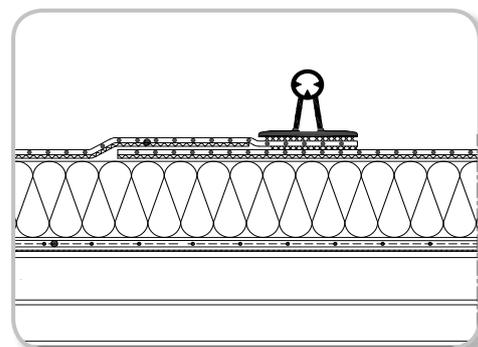

Stockage

Stocker à plat, dans un local propre et sec

Conditionnement

Code article	Désignation	hauteur	longueur	Condit.
1480200	Profil joint debout <u>rond</u> Rhenofol gris clair	25 mm	4 ml	45 u
1480210	Profil joint debout <u>rond</u> Rhenofol gris anthracite	25 mm	4 ml	45 u

